KN3655DT PRO 5.5T

500 mm
2200 mm

5500 kg

5500 kg

3 kw


(3 ~) 400 V /50 Hz


5260*693*422 mm (2)
440*360*960 mm (1)
400*400*250 mm (1)

2970 kg

ALUMINIUM MOTOR



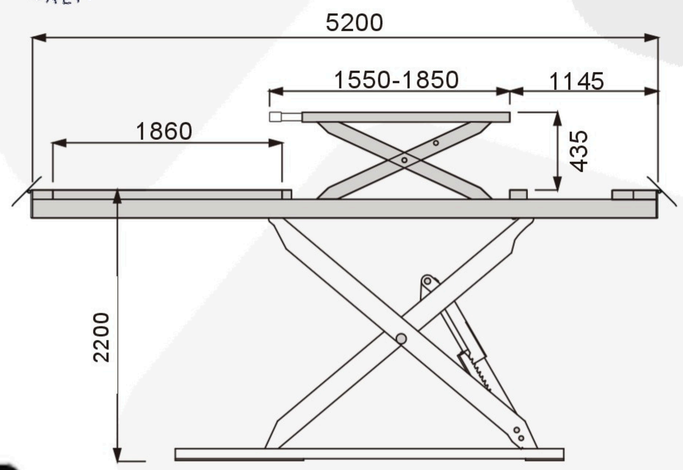

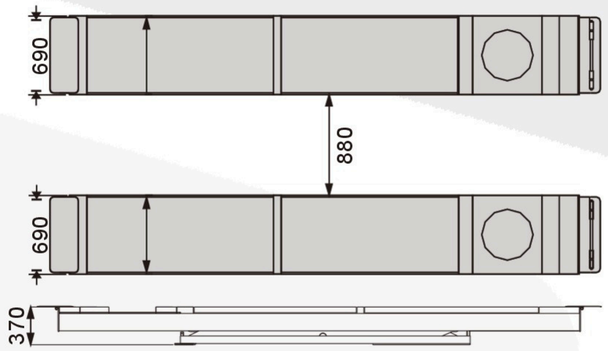



ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA CON PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm con huecos para platos y plataformas traseras con bloqueo neumático.
- Con descenso de emergencia, parada CE y señal acústica, ideal para talleres, neumáticos e ITV.

PONT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX AVEC PLATEFORME 5.2

- Plateforme de 5200 mm avec logements pour plateaux et plateformes arrière avec verrouillage pneumatique.
- Avec descente d'urgence, arrêt CE et signal sonore, idéal pour ateliers, pneus et contrôles techniques.

HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT WITH PLATFORM 5.2

- 5200 mm platform with turntable slots and rear platforms with pneumatic lock.
- With emergency lowering, CE stop and buzzer, ideal for workshops, tire services and inspections.

SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE CON PIATTAFORMA 5.2

- Piattaforma da 5200 mm con alloggi per piatti e piattaforme posteriori con blocco pneumatico.
- Con discesa di emergenza, arresto CE e segnale acustico, ideale per officine, gommisti e revisioni.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA COM PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm com encaixes para pratos e plataformas traseiras com bloqueio pneumático.
- Com descida de emergência, parada CE e alarme sonoro, ideal para oficinas, pneus e inspeções.

KN3655DT PRO

(ES) Imágenes y datos no contractuales. | (FR) Images et données non contractuelles. | (GB) Images and non-contractual data. | (IT) Immagini e dati non contrattuali. | (PT) Imagens e dados não contratuais.