

 220/560 mm
255/1990 mm

 3000 kg

 4000 kg

 2,2 kw

 (3 ~) 440 V / 50 Hz
(1 ~) 220 V / 50 Hz

 4700*600*750 mm
1030*300*580 mm
1620*440*530 mm
1000*350*350 mm

 **KG** 1350 kg




OPT.



KNR306

-  Gato electrohidráulico central opcional.
-  Vérin électrohydraulique central en option.
-  Optional central electro-hydraulic jack.
-  Martinetto elettroidraulico centrale opzionale.
-  Macaco eletrohidráulico central opcional.

Königstein

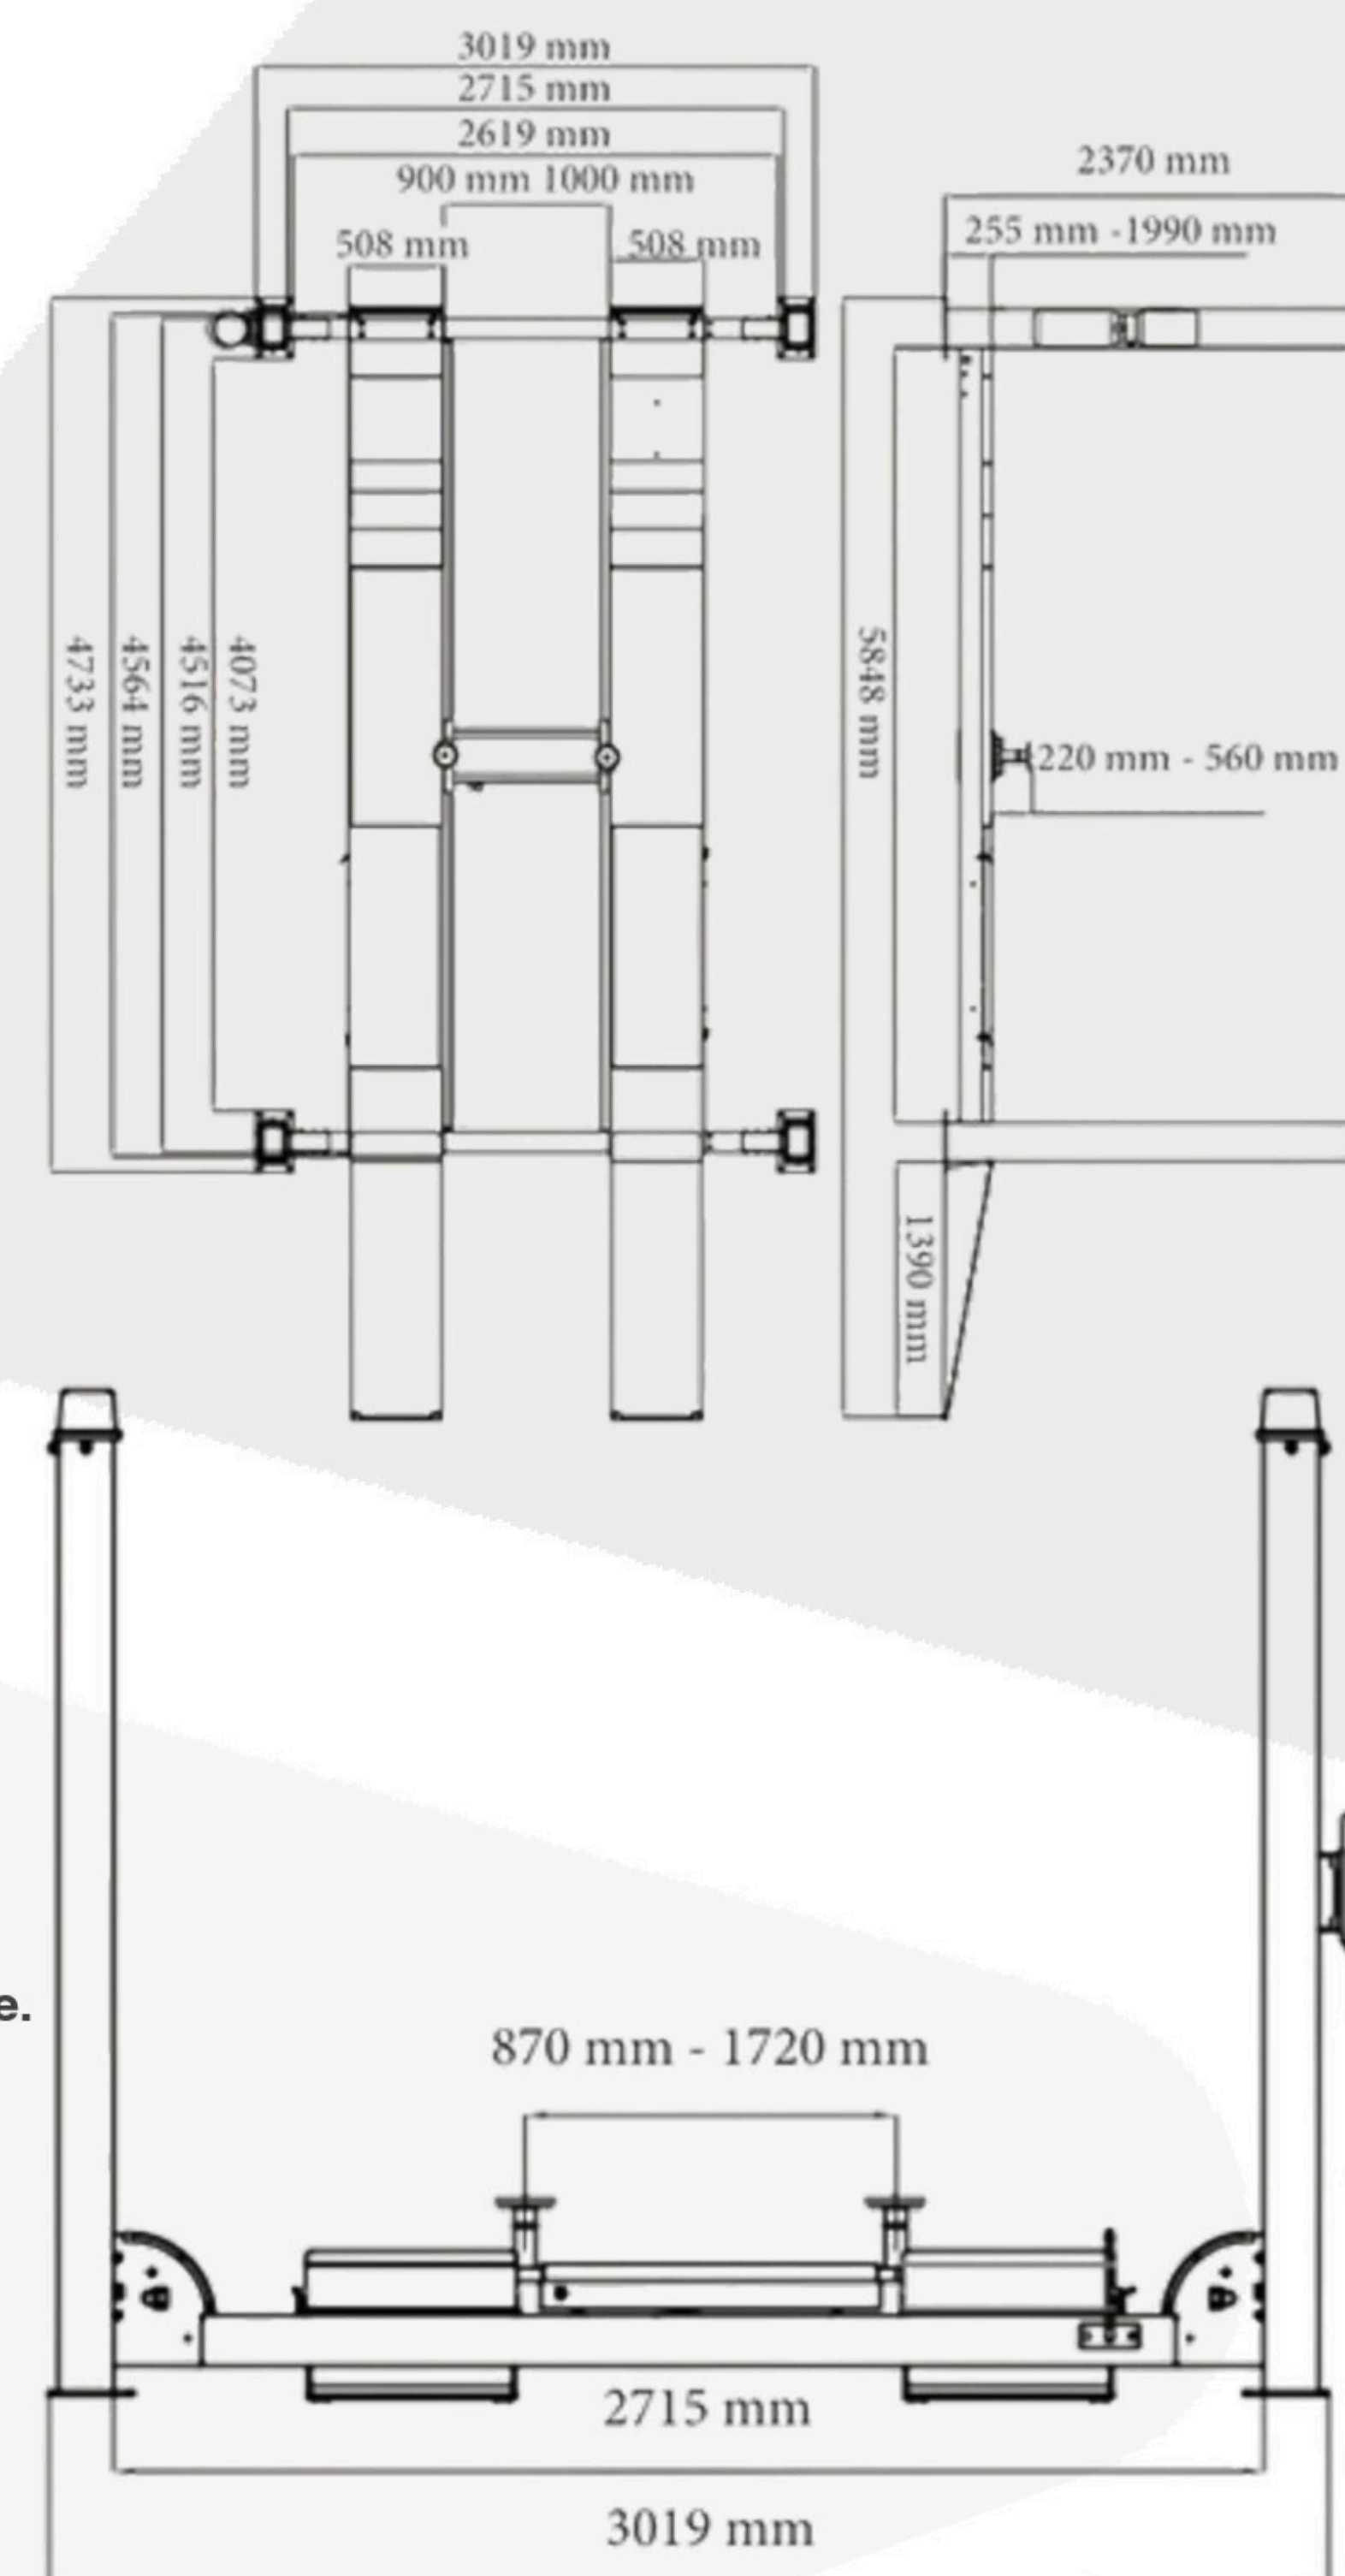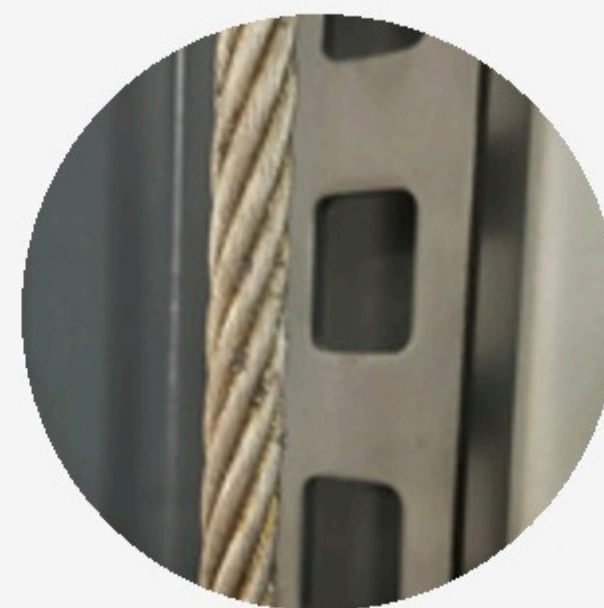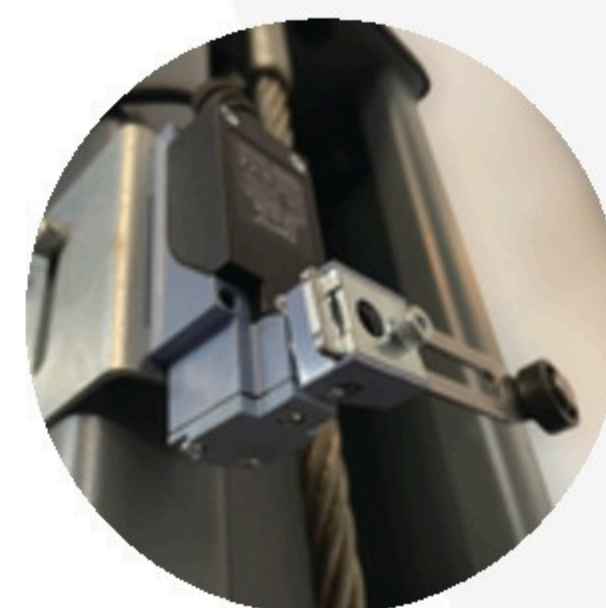

 **ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO
4 COLUMNAS CON
PLATAFORMA DE 4600 mm**

- Plataformas con huecos para alineación y traseras oscilantes, con seguridad y descenso de emergencia.
- Unidad hidráulica regulable, segura y duradera, ideal para talleres y alineación de vehículos.

 **ÉLÉVATEUR
ÉLECTROHYDRAULIQUE À 4
COLONNES AVEC PLATEFORME
DE 4600 mm**

- Plateformes avec logements pour l'alignement et plaques arrière oscillantes, avec sécurité et descente d'urgence.
- Unité hydraulique réglable, sûre et durable, idéale pour les ateliers et l'alignement des véhicules.

 **ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST
LIFT WITH 4600 mm PLATFORM**

- Platforms with alignment slots and rear swing plates, with safety and emergency lowering.
- Adjustable, safe, and durable hydraulic unit, ideal for workshops and vehicle alignment.

 **SOLLEVATORE
ELETTOIDRAULICO A 4
COLONNE CON PIATTAFORMA
DA 4600 mm**

- Piattaforme con alloggi per allineamento e piastre posteriori oscillanti, con sicurezza e discesa di emergenza.
- Unità idraulica regolabile, sicura e duratura, ideale per officine e allineamento veicoli.

 **ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO
DE 4 COLUNAS COM
PLATAFORMA DE 4600 mm**

- Plataformas com espaços para alinhamento e placas traseiras oscilantes, com segurança e descida de emergência.
- Unidade hidráulica ajustável, segura e durável, ideal para oficinas e alinhamento de veículos.