

 75/480 mm  
250/2355 mm

 3500 kg




 5000 kg

 2,2 kw



 (3 ~) 400 V / 50 Hz  
(1 ~) 220 V / 50 Hz

 760\*5500\*600 mm

 1500 kg

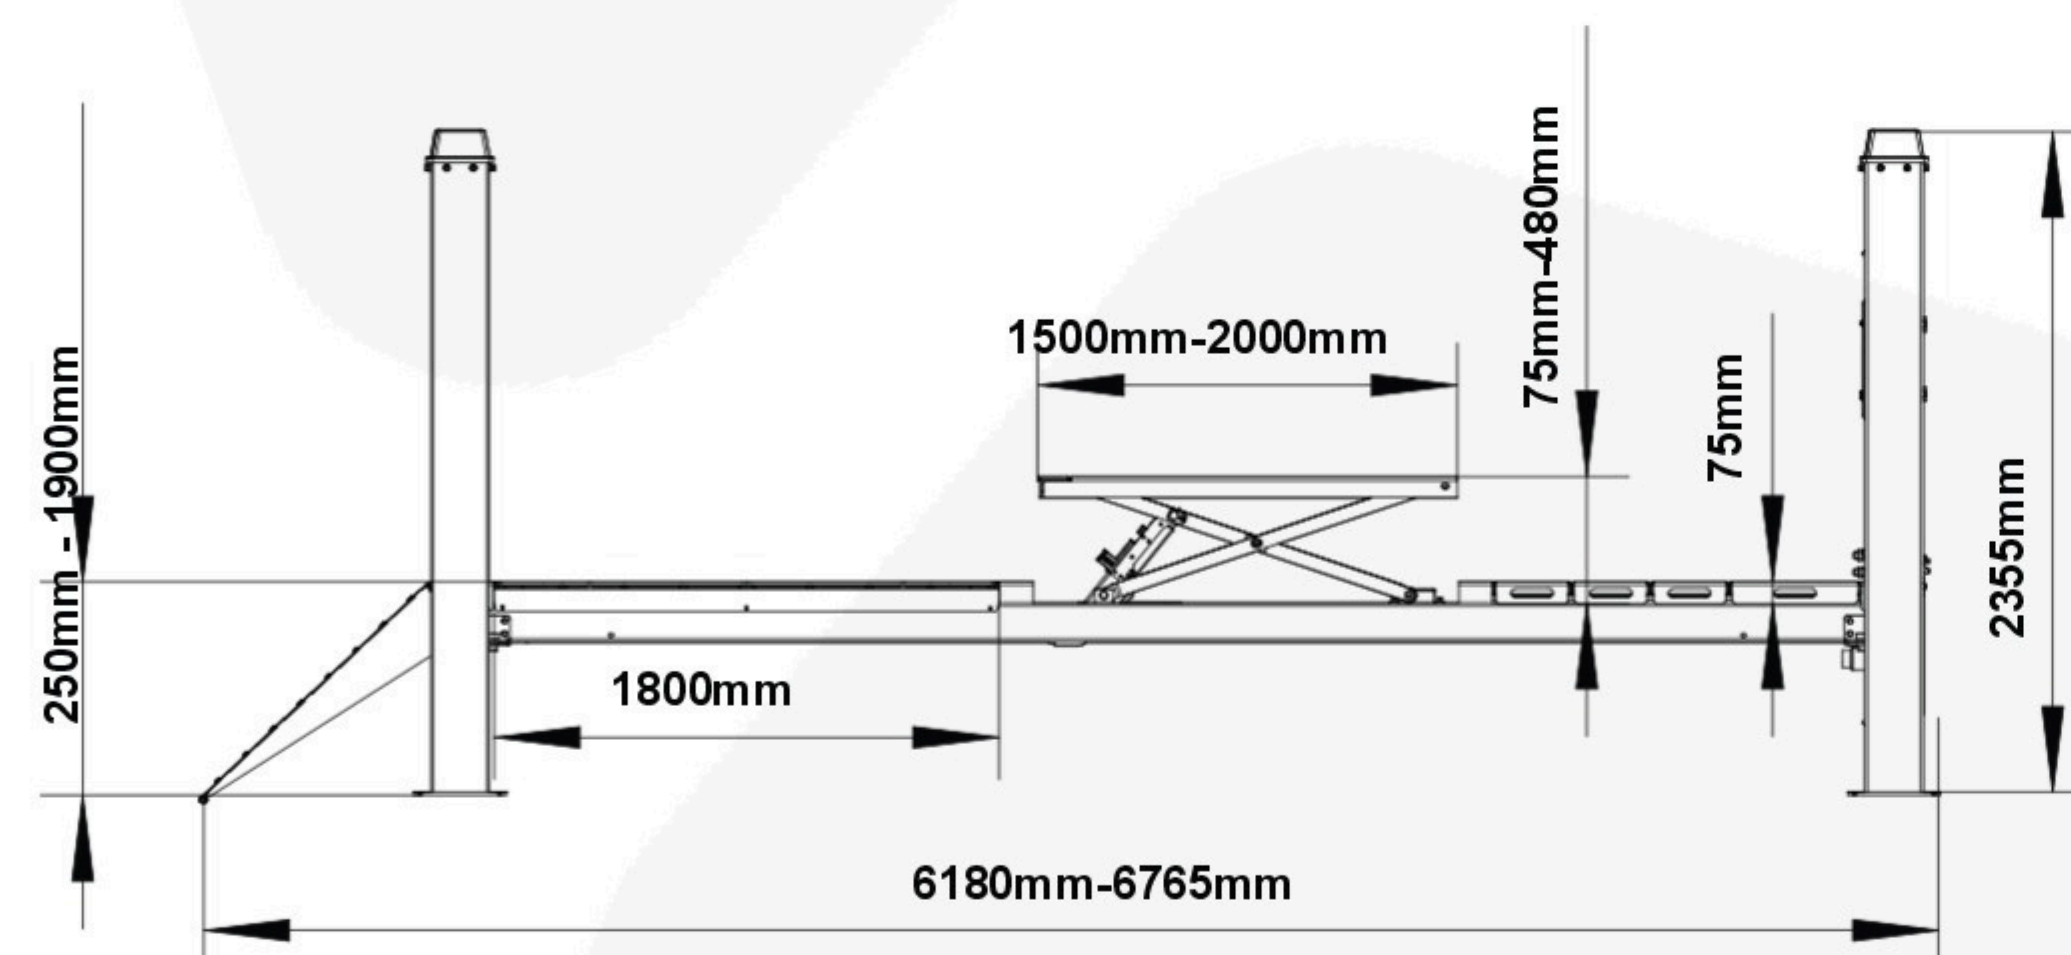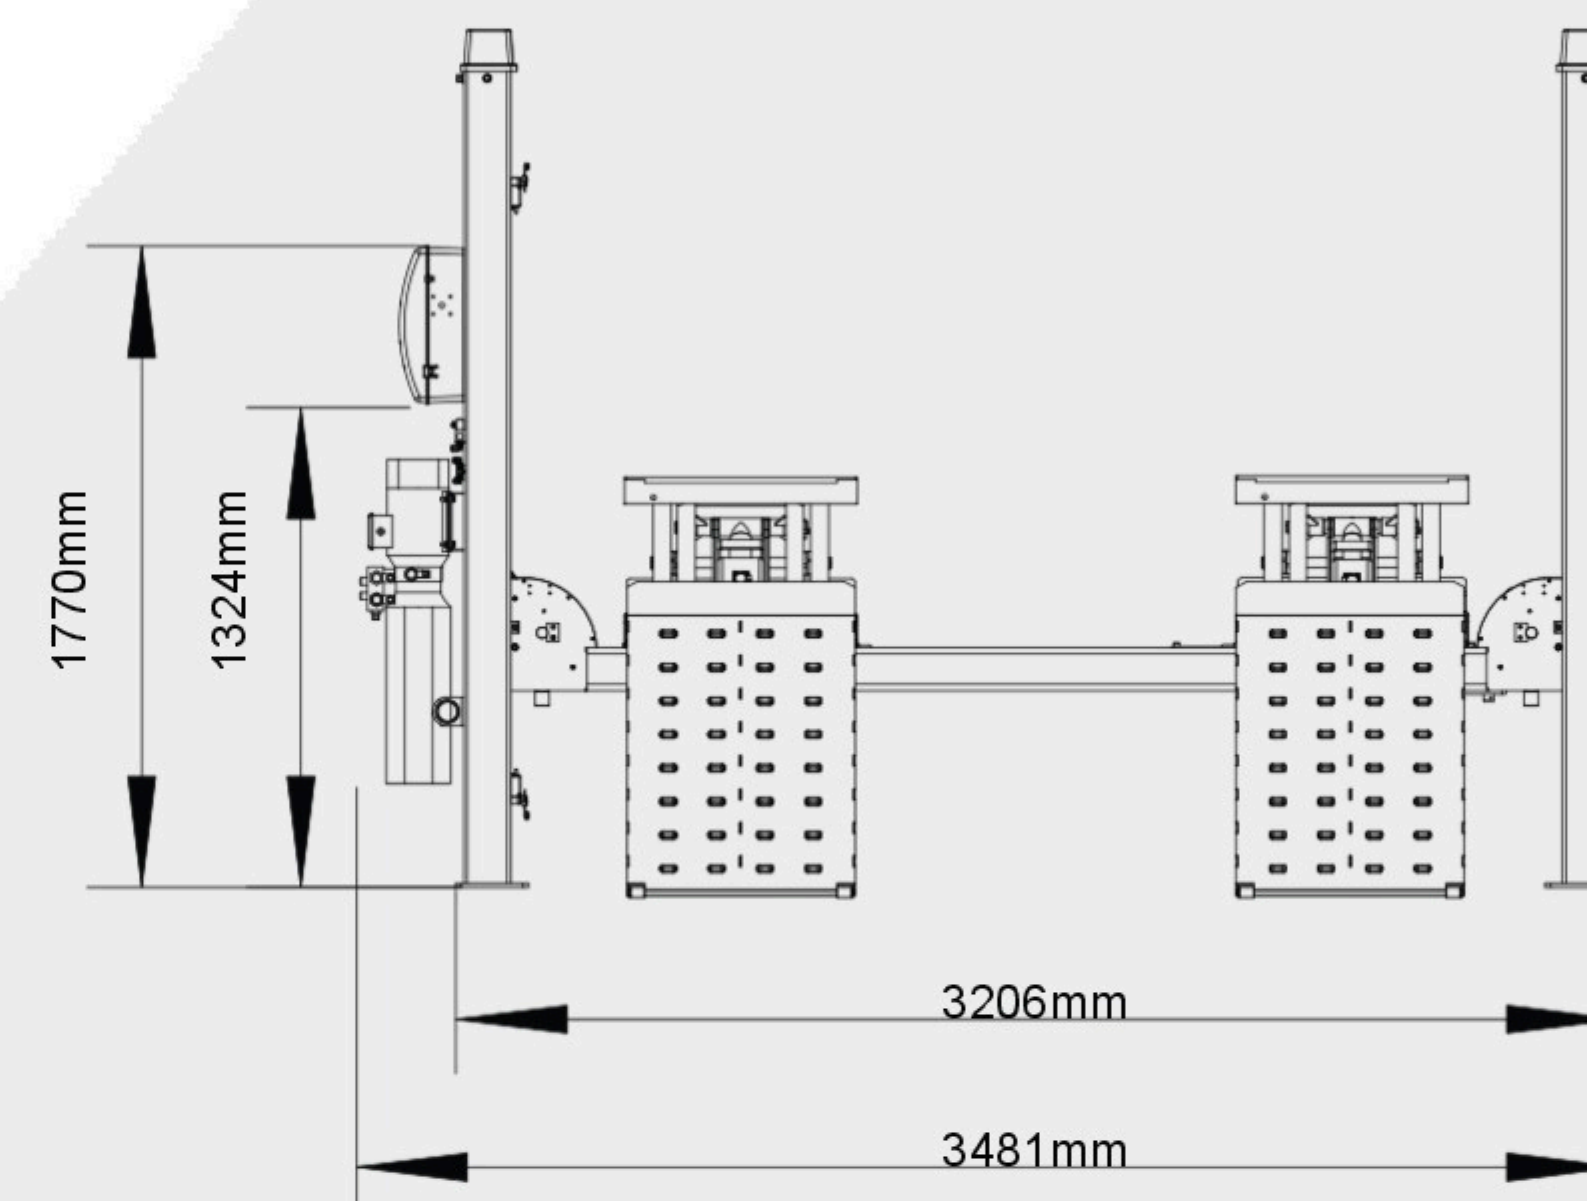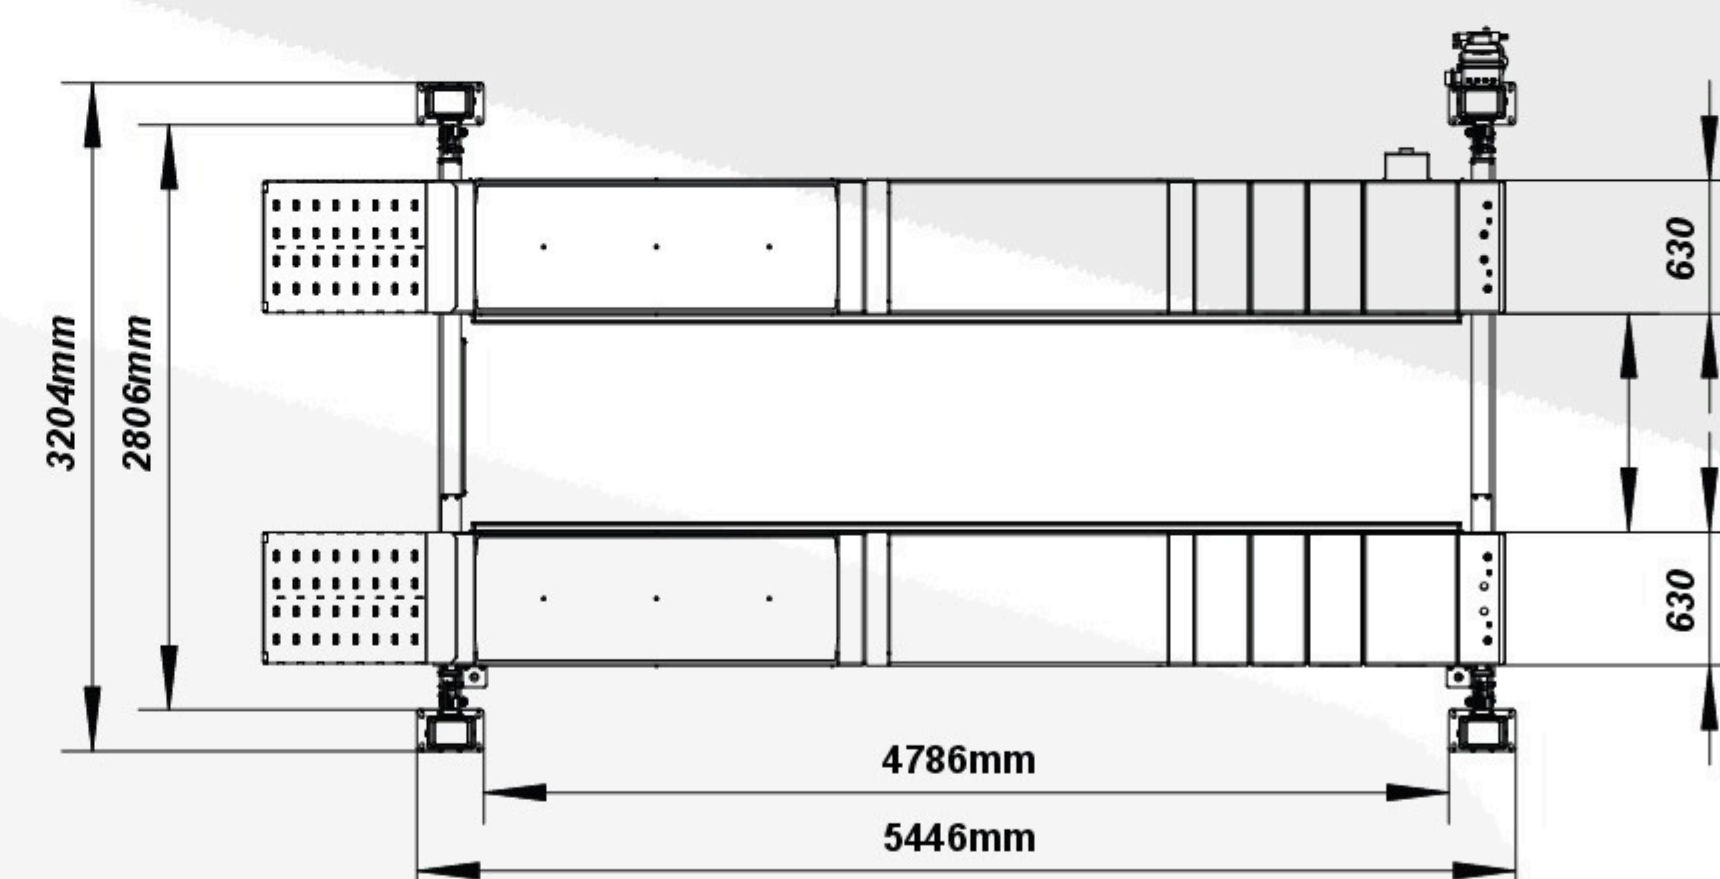

Königstein

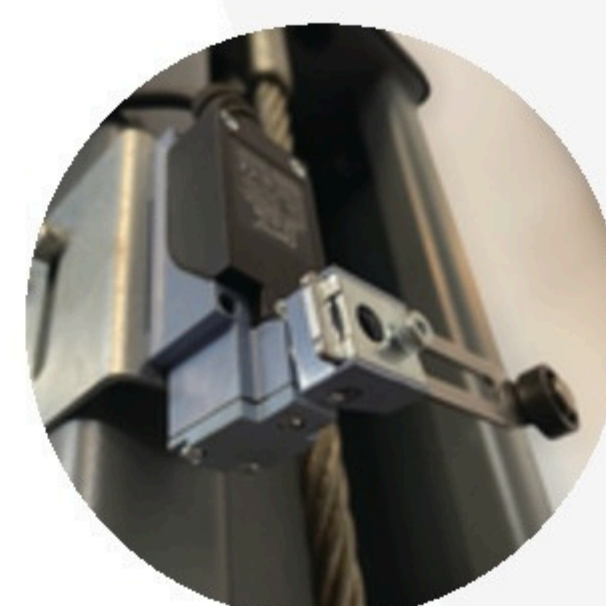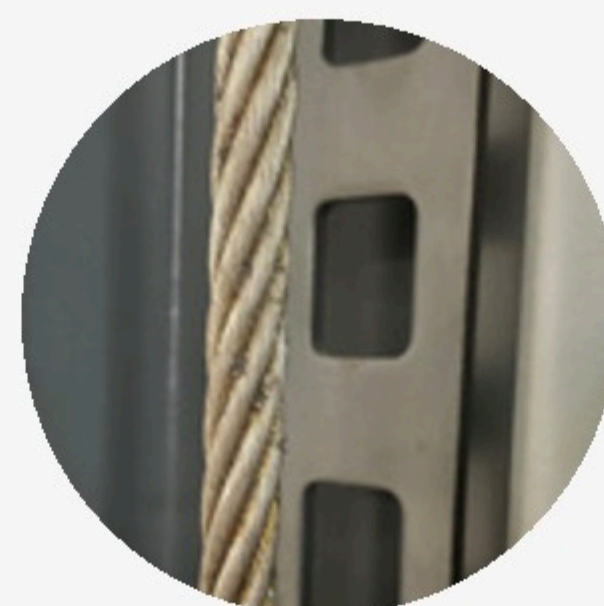

 **ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 4 COLUMNAS CON ELEVADOR AUXILIAR DE DOBLE TIJERA**

- Final de carrera superior con rampas de ancho ajustable, diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de vehículos.
- Sub-elevador de tijeras auxiliar con plataforma extensible, que ofrece una capacidad de carga de 3.5T.

 **ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À 4 COLONNES AVEC ÉLÉVATEUR AUXILIAIRE À DOUBLE CISEAUX**

- Butée de fin de course supérieure avec rampes à largeur réglable, conçues pour s'adapter à différents types de véhicules.
- Pont auxiliaire à ciseaux avec plateforme extensible, offrant une capacité de charge de 3,5 T.

 **ELECTRO-HYDRAULIC 4-POST LIFT WITH AUXILIARY DOUBLE SCISSOR LIFT**

- Upper limit switch with adjustable-width ramps, designed to fit different types of vehicles.
- Auxiliary scissor lift with extendable platform, providing a load capacity of 3.5T.

 **SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A 4 COLONNE CON SOLLEVATORE AUSILIARIO A DOPPIA FORBICE**

- Finecorsa superiore con rampe a larghezza regolabile, progettate per adattarsi a diversi tipi di veicoli.
- Sollevatore a forbice ausiliario con piattaforma estensibile, con capacità di carico di 3,5 T.

 **ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO DE 4 COLUNAS COM ELEVADOR AUXILIAR DE DUPLA TESOURA**

- Fim de curso superior com rampas de largura ajustável, projetadas para diferentes tipos de veículos.
- Subelevador de tesoura auxiliar com plataforma extensível, com capacidade de carga de 3,5 T.